


L'unité d'impression flexo UV

La Flexographie à la perfection

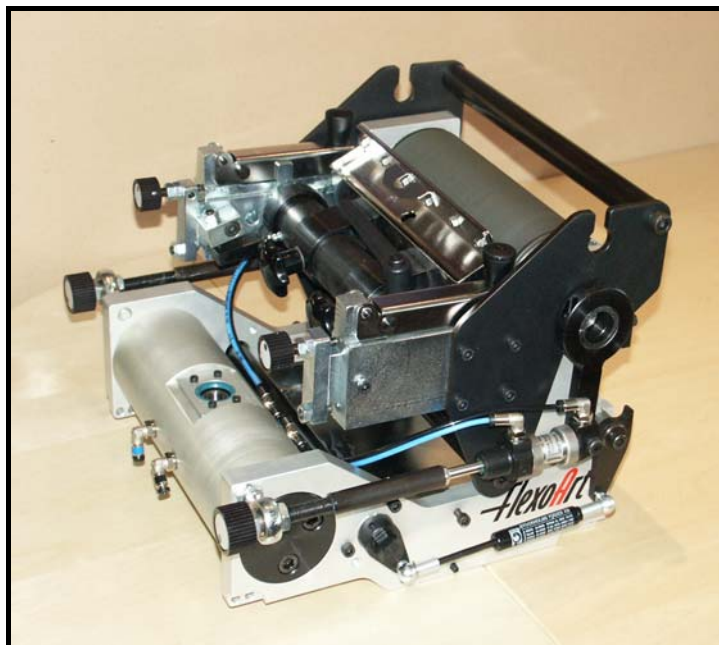

Le groupe d'impression flexo UV FlexoArt permet à la presse Gallus® R 160/R 200 de combiner l'impression typographique, sérigraphique et la flexo UV


Qualité d'impression - Rentabilité - Facilité d'adaptation

- Permutation de gauche à droite du groupe d'impression sans outillage grâce à la rotation à 180 ° de l'anilox.
- Grâce à ce système de racle, particulièrement original, le transfert de l'encre est parfait et le nettoyage simplifié.
- Les coûts d'investissement peuvent être réduits grâce à l'utilisation des arbres de serrage et cylindres d'impression typographiques existants.
- Impression parfaite même sur les supports rugueux tels que les étiquettes de vin.
- Facile à installer à la place de votre groupe typographique ou sérigraphique existant, quelle que soit la position d'impression, sur une presse Gallus®.
- Grâce au désengrènement automatique de l'impression la plaque flexo dure plus longtemps.
- Livré sous forme de kit complet comprenant toutes les pièces nécessaires pour réaliser un véritable système d'impression Flexo UV.
- Changement rapide de l'anilox

FlexoArt
Graphic Systems

Données techniques

Laize d'impression	max.		175 / 205	mm
Développement	max.	18"	457.20	mm
	min.	9.25"	234.95	mm
Incrémentation		1/8"	3.175	mm

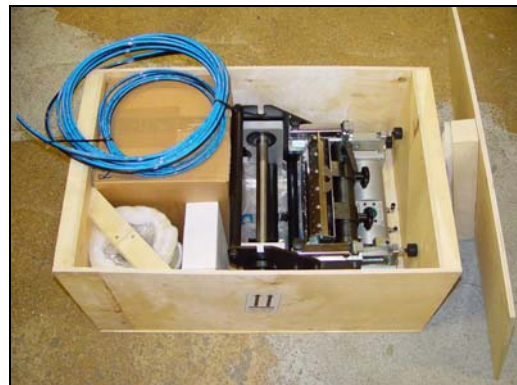

Caractéristiques

- Système de chambre à racle breveté à 2 chambres (externe et interne)
- Cylindre anilox céramique
- Plaque anti-projections
- Support pour le réservoir d'encre
- Cylindre pneumatique rotatif pour engrener et désengrener
- automatiquement le cylindre d'impression
- Adaptateur pour le cylindre rotatif
- Cylindre d'impression en acier

Your distributor: